

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 653 652

②1 N° d'enregistrement national :

89 14119

⑤1 Int Cl⁸ : A 47 K 11/06

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 27.10.89.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 03.05.91 Bulletin 91/18.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : ALBARIC Jean-Pierre — FR,
ALBARIC Maryse — FR, ALBARIC Daniel — FR,
ALBARIC Nicole — FR, RENAUT Jean-Yves — FR,
ALBARIC Claude — FR, ALBARIC Chantal — FR et
ALBARIC Alain — FR.

⑦2 Inventeur(s) : ALBARIC Jean-Pierre, ALBARIC
Maryse, ALBARIC Daniel, ALBARIC Nicole, RENAUT
Jean-Yves, ALBARIC Claude, ALBARIC Chantal et
ALBARIC Alain.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : S.A. Fedit-Loriot & Autres Conseils en
Propriété Industrielle.

Abstract on last page

⑤4 Bassin d'aisances à sachet de propreté.

⑤7 Ce bassin d'aisances comporte: un réceptacle (1), un couvercle (2) muni d'un orifice (23) et s'emboîtant sur le réceptacle (1), des moyens de fixation solide du couvercle (2) sur le réceptacle (1), et des moyens de réception d'un sachet souple (25) à col plat rigide (26) fixé sous le couvercle (2). Le réceptacle (1) comporte une paroi supérieure (7) munie d'un orifice correspondant sensiblement à l'orifice (23) du couvercle (2) en position fixée, et entouré d'une zone d'appui (13) pour le col plat rigide (26) d'un sachet (25), ladite zone d'appui étant sensiblement parallèle et immédiatement voisine de la surface inférieure (17) du couvercle (2) en position fixée, moyennant quoi le sachet (25) est maintenu fixé par son col (26) sous le couvercle (2) entre celui-ci et ladite zone d'appui.

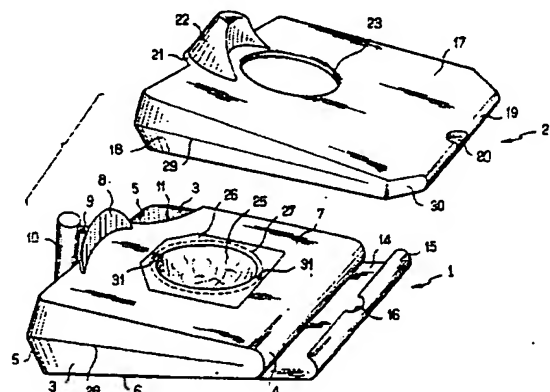

FR 2 653 652 - A1



L'invention concerne un bassin d'aisances à sachet de propreté.

Un tel bassin, connu par exemple par le document WO-A-88/09160, comporte essentiellement un réceptacle, un
5 couvercle muni d'un orifice et s'emboîtant sur le réceptacle, des moyens de fixation solide du couvercle sur le réceptacle, et des moyens pour disposer et fixer un sachet de propreté sous le couvercle.

La présente invention vise à améliorer le bassin
10 connu par le document précité.

Selon un premier objet de l'invention, on propose une amélioration des moyens de réception d'un sachet souple du type comportant un col plat rigide, par exemple cartonné.

15 Le document précité prévoit des moyens de réception agencés directement sous le couvercle et comportant, par exemple, un cadre à glissière. Une telle solution est relativement compliquée du point de vue de la construction, et peut, dans certains cas, favoriser
20 des salissures difficiles à éliminer.

Selon la présente invention, le réceptacle comporte une paroi supérieure munie d'un orifice correspondant sensiblement à l'orifice du couvercle en position fixée, et entouré d'une zone d'appui pour le col
25 plat rigide d'un sachet, ladite zone d'appui étant sensi-

blement parallèle et immédiatement voisine de la surface inférieure du couvercle en position fixée, moyennant quoi le sachet est maintenu fixé par son col sous le couvercle entre celui-ci et ladite zone d'appui.

5 Ainsi, le sachet qui se trouve fixé par la seule coopération du couvercle et du récipient n'exige pas, pour son maintien, d'organes spécifiques et délicats. Les surfaces de coopération sont sensiblement planes et faciles à nettoyer.

10 Avantageusement, la zone d'appui est en léger retrait par rapport au reste de la paroi supérieure du réceptacle, d'une hauteur correspondant sensiblement à l'épaisseur du col plat rigide d'un sachet. Cette zone d'appui a de préférence la forme dudit col plat de
15 manière à loger celui-ci exactement.

Avantageusement, l'orifice du couvercle est pourvu d'un rebord intérieur tourné vers le bas, d'un diamètre légèrement inférieur à l'orifice du réceptacle.

20 Selon un second objet de l'invention, on propose une amélioration des moyens de fixation solide du couvercle sur le réceptacle décrit dans le document WO-A-88/09160.

25 Selon la présente invention, les moyens de fixation du couvercle comprennent des moyens à encliquetage.

La présente invention, sous son premier et son second aspect, fait référence à un bassin d'aisances et vise, sous ce terme, aussi bien les bassins de lit proprement dits que, par exemple, les vases de nuit, les
30 pots de chambre, les pots d'enfants et les bacs à litière.

Dans une application plus spécifique aux bassins de lit, le réceptacle est d'une forme globalement rectangulaire en vue de dessus, et trapézoïdal en section

longitudinale avec une épaisseur diminuant de l'avant vers l'arrière; les moyens à encliquetage sont avantageusement constitués par une forme galbée donnée aux parois latérales du réceptacle, et à des parois ou ailes latérales correspondantes prévues sous le couvercle..

Ces parois encliquetables tiennent lieu des fermetures à levier prévues dans le document précité, en exerçant exactement la même fonction de fermeture, mais présentent l'avantage important de ne former ni protubérance gênante ou blessante pour l'utilisateur, ni zone difficile à nettoyer.

Il est également avantageux que le réceptacle comprenne à l'arrière une gouttière transversale, dans laquelle peut s'insérer un nez correspondant formé à l'arrière du couvercle. Là aussi, cette solution joue un rôle de fermeture analogue à celui du tenon décrit dans le document précité, mais présente l'avantage de permettre un positionnement facile, et de fournir une articulation grâce à laquelle la mise en place et l'encliquetage du couvercle sur le réceptacle sont particulièrement faciles.

Un autre mode d'articulation à charnières peut être envisagé, rendant plus solidaires le réceptacle et son couvercle.

On peut prévoir un ou plusieurs orifices de préhension, dans le nez et la gouttière, facilitant la prise du bassin par l'utilisateur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description suivante d'un mode de réalisation. Il sera fait référence aux dessins annexés représentant :

- en figure 1, la perspective éclatée du réceptacle et de son couvercle,
- en figure 2, une coupe schématique à travers les orifices du réceptacle et du couvercle, montrant comment

est retenu le sachet.

Le réceptacle représenté 1 est un volume sensiblement rectangulaire en vue de dessus, et trapézoïdal en vue de côté; son épaisseur décroît depuis
5 son extrémité avant vers son extrémité arrière (à droite de la figure).

Le récipient 1 comprend notamment un fond 6, des parois latérales 3, une paroi avant 4, une paroi ou un simple bord arrière 5, et une paroi supérieure 7
10 sensiblement rectangulaire.

La paroi 7 comprend à l'avant une cloison frontale 8, verticale et concave vers l'arrière, destinée d'une part, au centrage du couvercle et d'autre part à recevoir, à l'avant, une des fixations 9 de la poignée
15 10.

Cette dernière est formée d'un tube creux, afin de pouvoir être enfilée sur un support, et a une autre fixation (non visible) soudée sur la paroi avant 5 du récipient.

Dans un angle supérieur avant de la paroi supérieure 7, une échancrure 11 permet de vider facilement le récipient, si besoin était.
20

La paroi supérieure 7 comporte, vers son centre, un orifice circulaire (ou ovale) 12, entouré par un épaulement 13 de faible hauteur formant la zone d'appui du col du sachet.
25

Le contour de cette zone n'est pas nécessairement circulaire, mais peut être polygonal, comme représenté.

Enfin, la paroi 6 du fond du récipient se prolonge à l'arrière (ou est prolongée par une pièce supplémentaire) en une plaque 14 bordée par une gouttière 15 formée par l'enroulement de la plaque (ou d'une partie de la plaque) selon un arc de cylindre légèrement inférieur à 180°.
30

La gouttière 15 comporte en son milieu une
35

échancrure 16 dont le rôle sera vu plus loin.

Le couvercle 2 est composé essentiellement d'une plaque rectangulaire 17 bordée longitudinalement par des rebords en parois 18 tournées vers le bas et de forme
5 correspondant sensiblement à celle des parois 3 du récipient qu'elles doivent couvrir.

La plaque 17 se termine à l'arrière par un bord arrondi ou nez 19 destiné à s'engager dans la gouttière 15 et muni en son centre d'un trou 20.

10 A l'avant, la plaque 17, plus courte que le récipient à couvrir, comporte un arrondi 21 destiné à se centrer dans la paroi courbe 8 du récipient, et une saillie-écran de protection 22, concave vers l'arrière.

La plaque 17 comporte enfin un orifice 23 bordé
15 par un retour 24, tourné vers le bas. Il est possible de conformer l'arrière de l'écran 22 de façon qu'il se raccorde avec des surfaces courbes sans recoin au bord de l'orifice 23, afin d'en faciliter le nettoyage.

Le sachet souple 25 a son ouverture munie d'un
20 col plat rigide 26, par exemple en carton, fixé par agrafage 27 (par exemple). La forme et l'épaisseur du col plat 26 correspondent de préférence à la forme et à la hauteur de l'épaulement 13 qui borde l'orifice de la plaque supérieure 7 du récipient. De la sorte, on met le
25 sachet 25 en place en le rentrant dans l'orifice 12 du récipient, en calant son col plat 26 sur et dans la zone d'appui 13 entourant l'orifice 12, et en rabattant le couvercle 2 sur le récipient 1, ce qui a pour effet de bloquer le col du sachet, comme on le comprend bien sur
30 la figure 2.

La fermeture du couvercle 2 sur le récipient 1 se fait de la façon suivante.

On engage le nez 19 du couvercle 2, tenu incliné, dans la gouttière arrière 15 du récipient 1, le nez et la
35 gouttière formant une sorte d'articulation ouverte vers

l'avant. On rabat alors l'avant du couvercle 2, en le faisant pivoter dans ladite articulation arrière, et on le centre grâce à la coopération de l'avant 21 du couvercle et de la paroi 8 du récipient 1. En continuant le mouvement de pivotement du couvercle 2, les parois latérales ou ailes 18 de celui-ci viennent recouvrir à force et s'encliqueter sur les parois latérales 3 du récipient 1. A cet effet, les parois rigides indéformables 3 sont bombées extérieurement et peuvent former une arête saillante 28; les ailes 18 du couvercle 2 sont rigides, mais comme elles ne sont retenues que par leur arête commune avec la paroi supérieure 17 du couvercle, elles sont susceptibles de s'écarter quand elles sont engagées à force sur les parois 3. La forme des ailes 18 correspond sensiblement à celle des parois 3, au moins partiellement, pour permettre la fixation par encliquetage : elles sont bombées vers l'extérieur et forment une arête saillante 29.

Pour défaire le couvercle 2 du récipient 1, il suffit de le désengager à force en tirant, pour faire sauter l'encliquetage.

Lorsque le couvercle 2 est monté sur le récipient 1, les lumière 20 et encoche 16 coïncident, ce qui permet de passer le doigt pour saisir et approcher le bassin. On peut également saisir le bassin par les cotés de la gouttière 15 qui restent dégagés quand le nez 19 y est inséré, grâce à des chanfreins latéraux 30 du nez.

Diverses variantes de réalisation sont possibles. C'est ainsi qu'on peut envisager un réceptacle largement ouvert sur lequel viendrait s'encliqueter un plateau porte-sachet muni de l'ouverture 12. Ce plateau, une fois enlevé, permet une accessibilité totale à l'intérieur du réceptacle, en vue de son nettoyage, dans le cas d'une utilisation de bassin sans sachet. A la limite, la paroi

supérieure 7 du réceptacle peut être amovible, et être entièrement constituée par ledit plateau.

5 Le col rigide (ou semi-rigide) 26 du sachet est avantageusement pourvu sur sa face extérieure d'une surface auto-adhésive protégée par une pellicule amovible, et comporte des rainures de pliage 31 placées sur un axe de symétrie. Il est ainsi facile, après usage, de replier les deux demi-cols l'un contre l'autre et de clore ainsi le sac en les faisant adhérer mutuellement.

REVENDICATIONS

1. Bassin d'aisances, comportant un réceptacle (1), un couvercle (2) muni d'un orifice (23) et s'emboîtant sur le réceptacle (1), des moyens de fixation solide du couvercle (2) sur le réceptacle (1), et des moyens de
5 réception d'un sachet souple (25) à col plat rigide (26) fixé sous le couvercle (2), caractérisé en ce que le réceptacle (1) comporte une paroi supérieure (7) munie d'un orifice (12) correspondant sensiblement à l'orifice (23) du couvercle (2) en position fixée, et entouré d'une
10 zone d'appui (13) pour le col plat rigide (26) d'un sachet (25), ladite zone d'appui (13) étant sensiblement parallèle et immédiatement voisine de la surface inférieure (17) du couvercle (2) en position fixée, moyennant quoi le sachet (25) est maintenu fixé par son
15 col (26) sous le couvercle (2) entre celui-ci et ladite zone d'appui (13).
2. Bassin selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite zone d'appui (13) est en léger retrait par
20 rapport au reste de la paroi supérieure (7) du réceptacle (1), d'une hauteur correspondant sensiblement à l'épaisseur du col plat rigide (26) d'un sachet (25).
3. Bassin selon l'une quelconque des revendications
25 1 ou 2, caractérisé en ce que l'orifice (28) du couvercle (2) est pourvu d'un rebord intérieur (24) tourné vers le bas, d'un diamètre légèrement inférieur à l'orifice (12) du réceptacle (1).
- 30 4. Bassin selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de fixation du couvercle sur le réceptacle comprennent des moyens à encliquetage (3,18).

5. Bassin selon la revendication 4, dans lequel le réceptacle (1) est d'une forme globalement rectangulaire en vue de dessus, et trapézoïdal en section longitudinale avec une épaisseur diminuant de l'avant vers l'arrière, caractérisé en ce que les moyens (3,18) à encliquetage sont constitués par une forme galbée donnée aux parois latérales (3) du réceptacle (1), et à des parois latérales (18) correspondants du couvercle (2).
- 10 6. Bassin selon la revendication 5, caractérisé en ce que le réceptacle (1) comprend à l'arrière une gouttière (15) transversale dans laquelle peut s'insérer un nez (19) correspondant formé à l'arrière du couvercle (2).
- 15 7. Bassin selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'au moins un orifice (20,16) de préhension est prévu dans le nez (19) et la gouttière (15).

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FR 8914119
FA 434071

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y	US-A-3 249 950 (WILSON) * Colonne 2, lignes 57-72; colonne 3, lignes 1-10; figures 1-4 *	1,3,4
Y	US-A-4 550 455 (CARSON) * Colonne 5, lignes 52-68; colonne 6, lignes 1-13; figures 4a,4d *	1,3,4
A	---	2
D,A	WO-A-8 809 160 (ALBARIC) * Page 5, lignes 21-27; figure 1 *	5
A	US-A-2 073 390 (GILBLETTE) * Page 1, colonne 2, lignes 21-51; page 2, colonne 1, lignes 1-24; figures 1,5,8 *	2
<p>fo Ltd. All rts. reserv.</p> <p>posable bag - has base and detachable cover with</p> <p>posable bag with cardboard surrounding flange</p> <p>BARIC J P (ALBA-I)</p> <p>A; ALBARIC C; ALBARIC D; ALBARIC J P; ALBARIC M; ALBARIC N; RENAUT J Y</p> <p>s: 001 Number of Patents: 001</p>		<p>DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)</p> <p>A 47 K</p> <p>A 61 G</p>
<p>te Applicat No Kind Date Main IPC Week</p> <p>10503 FR 8914119 A 19891027 199130 B</p> <p>(No Type Date): FR 8914119 A 19891027</p> <p>2653652 A</p> <p>nsists of a base (1) and a detachable cover (2),</p> <p>hole (23, 27) which are aligned when the cover is</p> <p>The hole in the base is fitted with a disposable</p> <p>equipped with a cardboard flange (26).</p> <p>the cover the bag is fitted into place with the</p> <p>g the hole, and the cover is then fitted back on top</p> <p>at the flange becomes. gripped between the bases and</p> <p>hed firmly while the bed pan is in use. After use</p> <p>ved again and the bag removed for disposal by</p> <p>halves upwards about a central scored line (31).</p> <p>Convenient and hygienic to use. (12pp Dwg.No. 1/2</p>		
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
13-06-1990		BARBAS A.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul</p> <p>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie</p> <p>A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général</p> <p>O : divulgation non-écrite</p> <p>P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention</p> <p>E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.</p> <p>D : cité dans la demande</p> <p>L : cité pour d'autres raisons</p> <p>& : membre de la même famille, document correspondant</p>		